



MU
01

UBICACIÓN
Recepción muestras


Cant. 1

DESCRIPCION: MOSTRADOR


PLANTAS

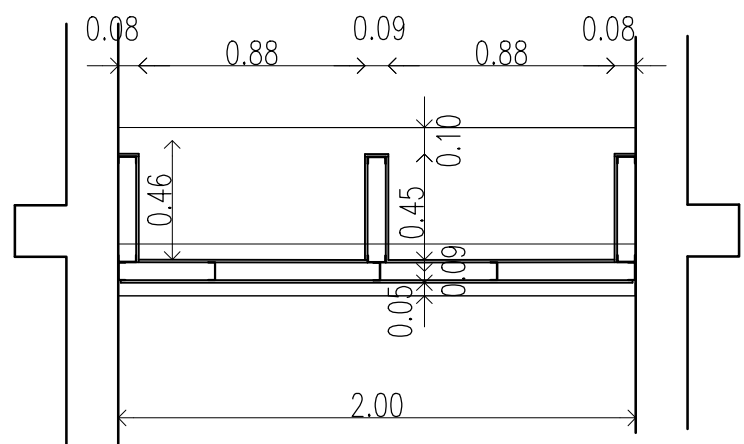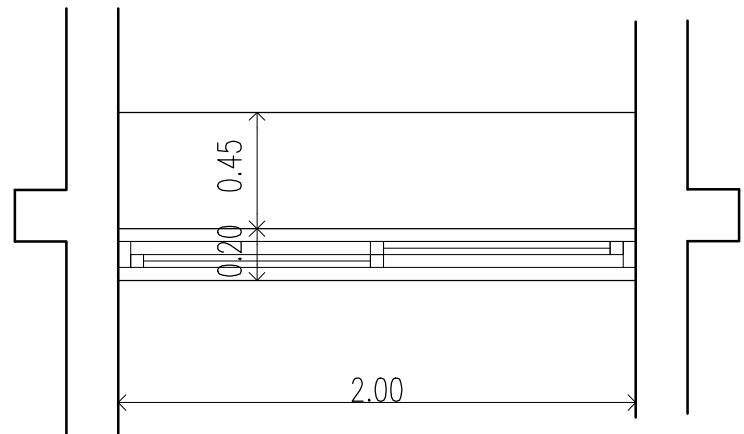

CORTE

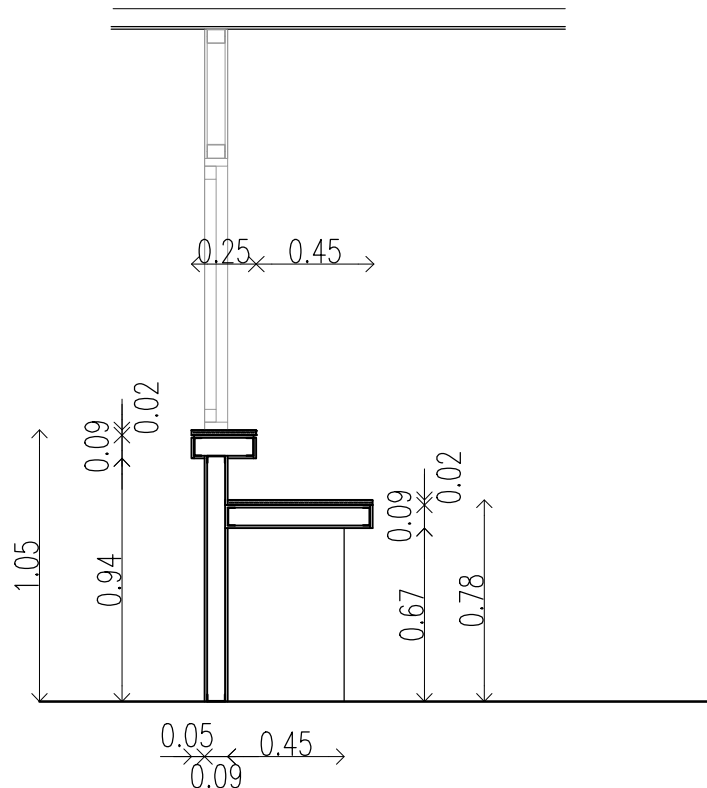

VISTA

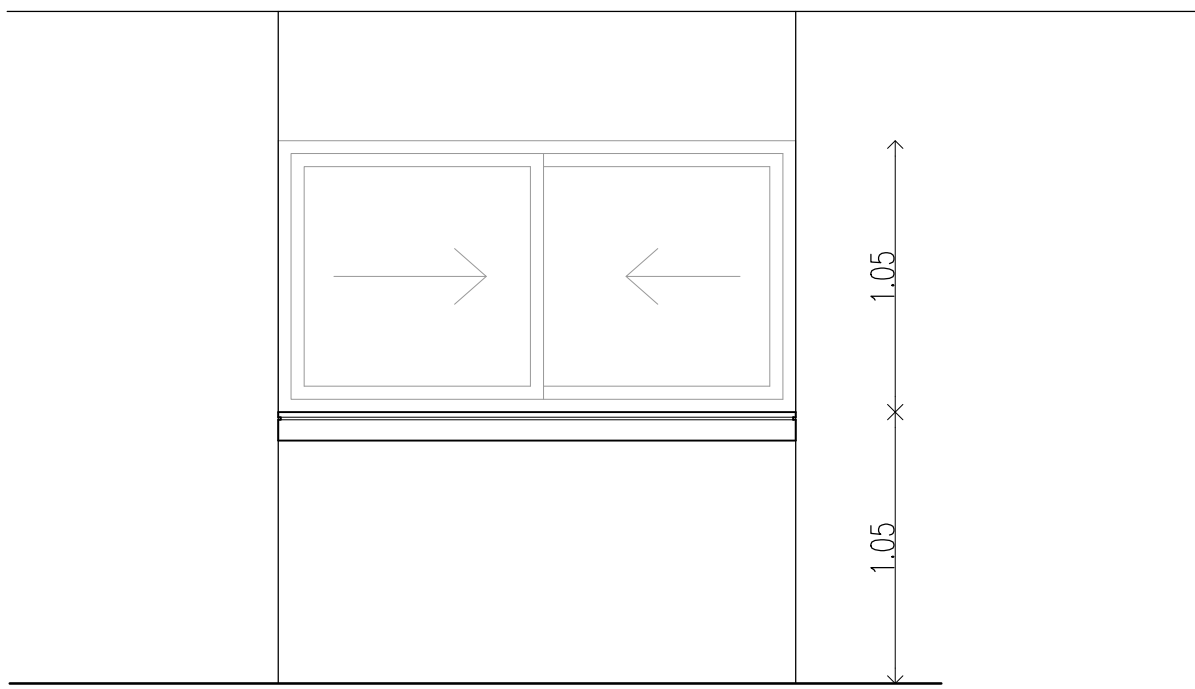

MOSTRADOR DE ATENCIÓN ESTRUCTURA DE TABIQUE DE PANELES DE ROCA DE YESO.
TAPA REVESTIMIENTO DE AGLOMERADO DE 19 mm DE ESPESOR, ENCHAPADO EN MELAMINA NEGRA.
BUÑA DE 1 CM ENTRE TAPA DE AGLOMERADO Y TABIQUE DE ROCA DE YESO.
CARPINTERIA PVC HOJAS CORREDIZA CON VIDRIO BLINDEX 3+3



MU
02

UBICACIÓN
Circulación Interna


Cant. 1

DESCRIPCION: MOSTRADOR


PLANTAS

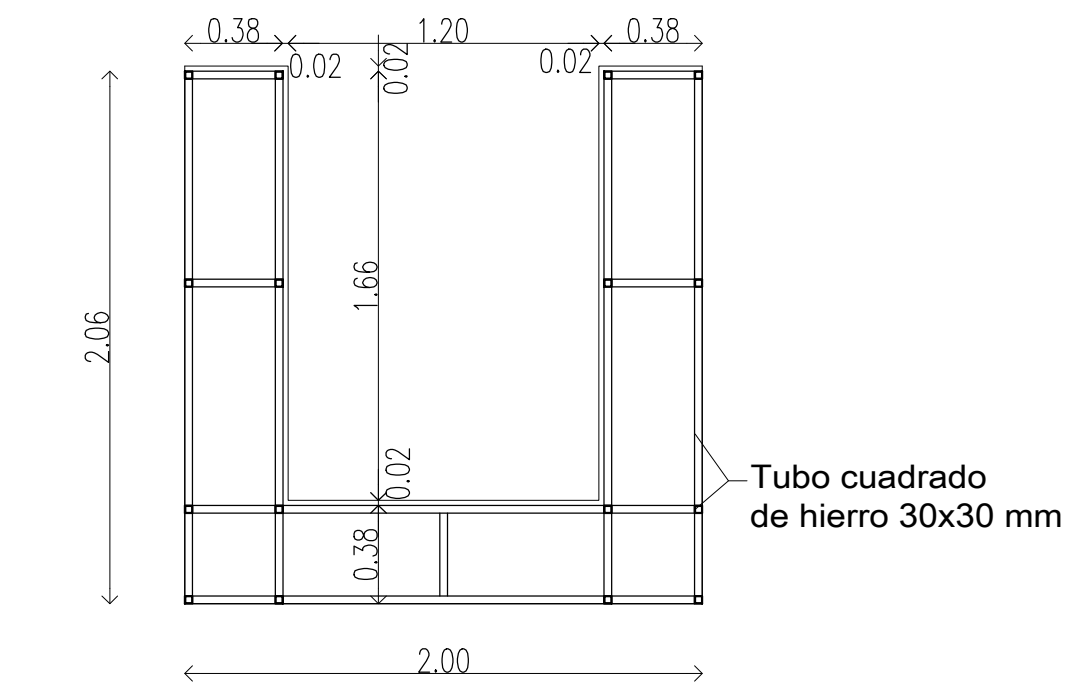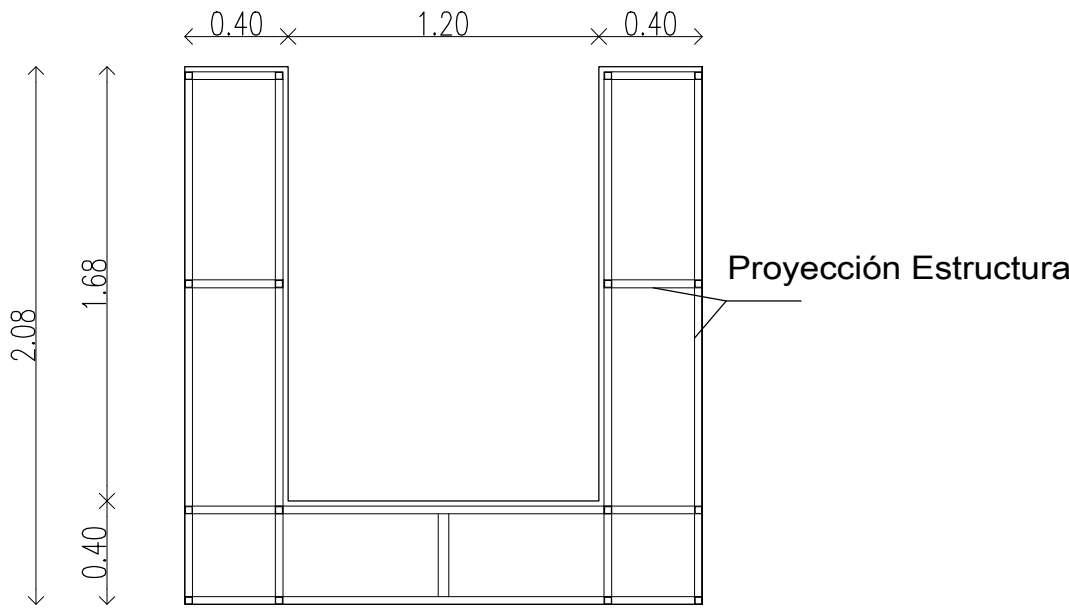

CORTE

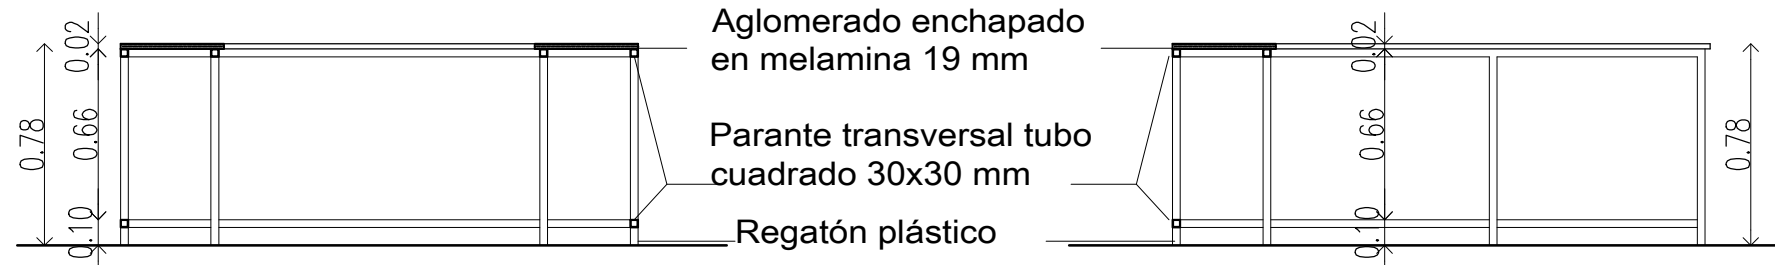

VISTA

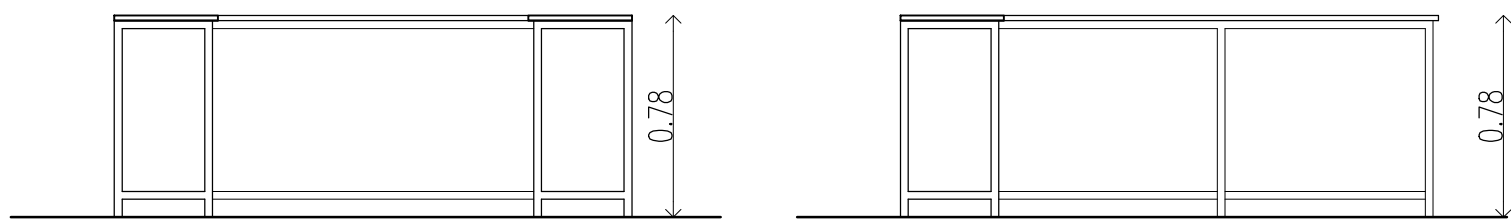

ESCRITORIO ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE HIERRO 30X30mm PINTADO S/M
TAPA REVESTIMIENTO DE AGLOMERADO DE 19 mm DE ESPESOR, ENCHAPADO EN MELAMINA NEGRA.

SECRETARÍA DE
PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Secretario: Arq. Diego Delucchi
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri
Director General Constr. y Mant.: Arq. D. Vincenti
Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu
Proyecto: Dirección de Proyectos - S.P.O.S. - UNLP
Equipo de Proyecto: Dirección de Proyectos -S.P.O.S.-UNLP

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra
2. La información de este plano se completa con los planos Estructuras, Instalaciones, Planillas de Carpinterías, Locales y Terminaciones y Memorias.
3. Todos los filos y niveles, de alfeizar, etc deberán coincidir con los filos y niveles del edificio existente

FACULTAD DE CS VETERINARIAS LABORATORIOS DE ZONOSIS (EX BIOTERIO)		GBE
Ubicación: Calle 60 y 118		
Sup. a construir: -	Escala: 1:50	Marzo 2021
PLANO:	PLANILLA DE MUEBLES	MU-01