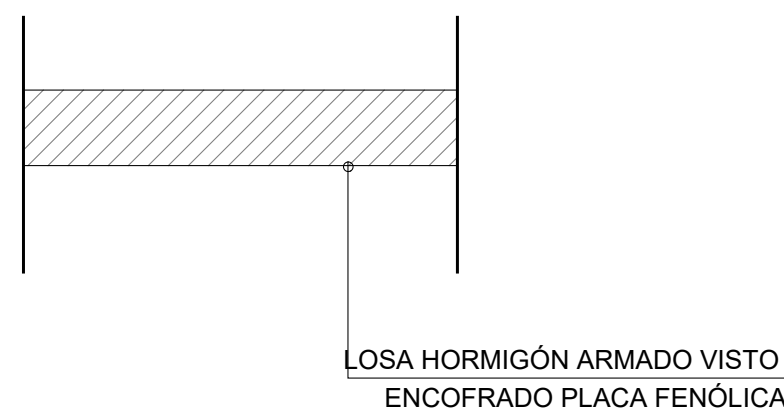
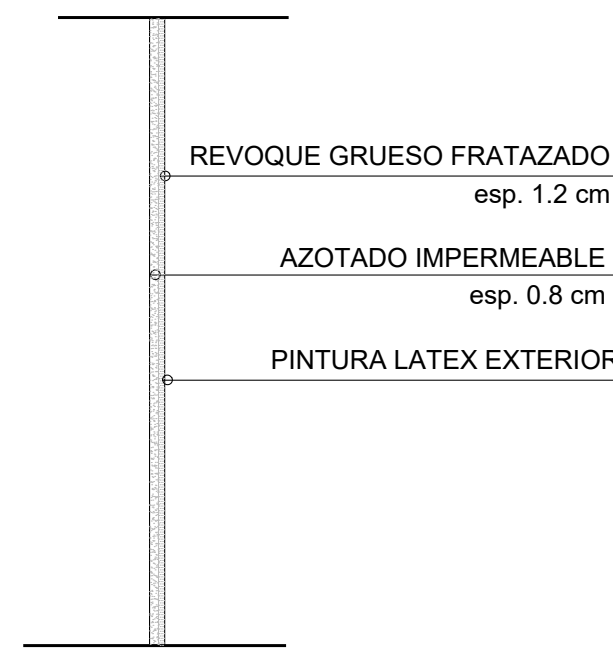
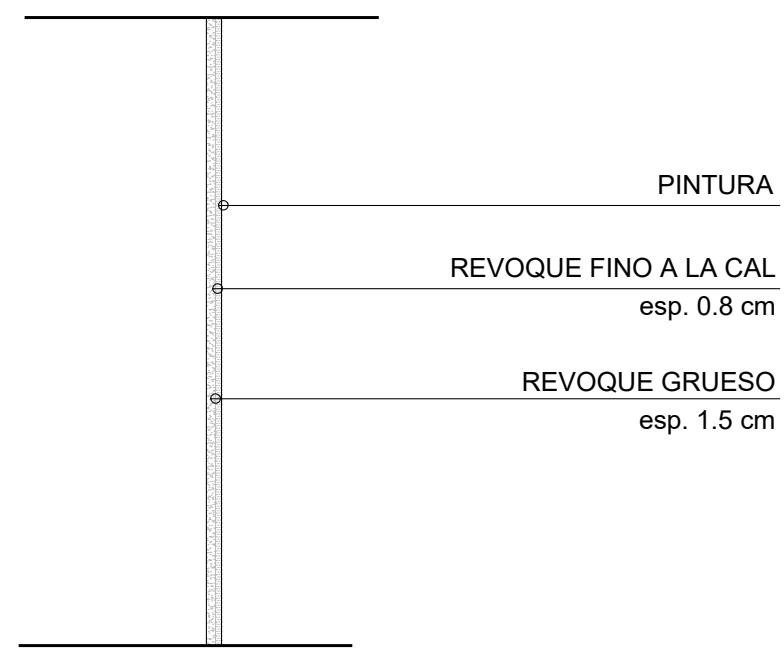

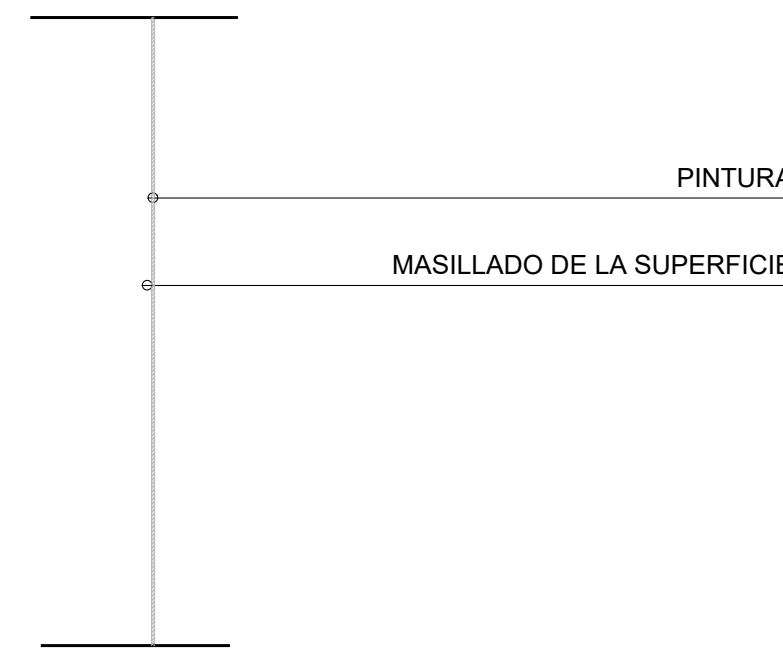
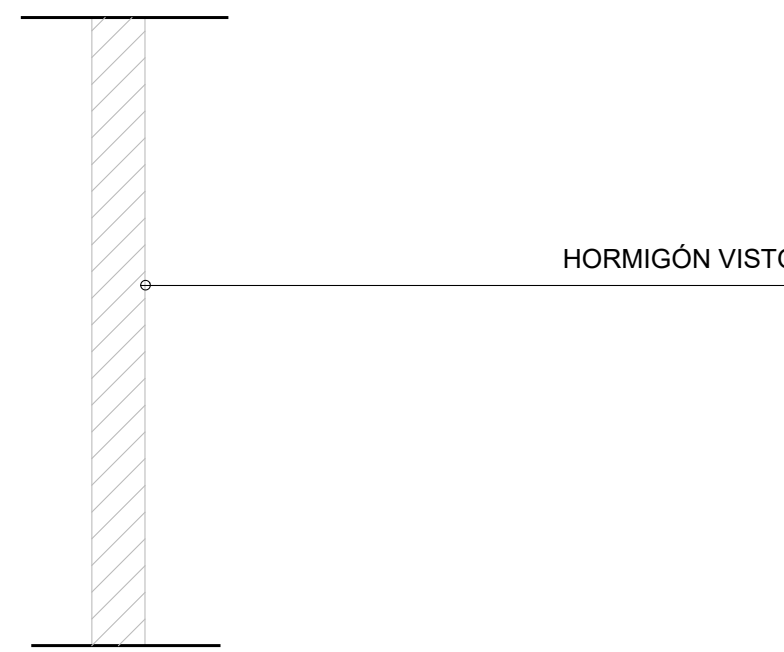
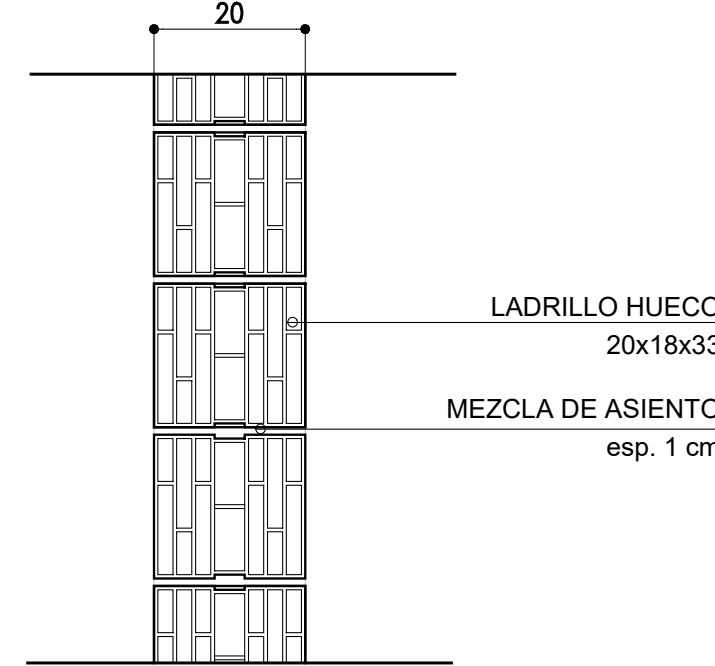
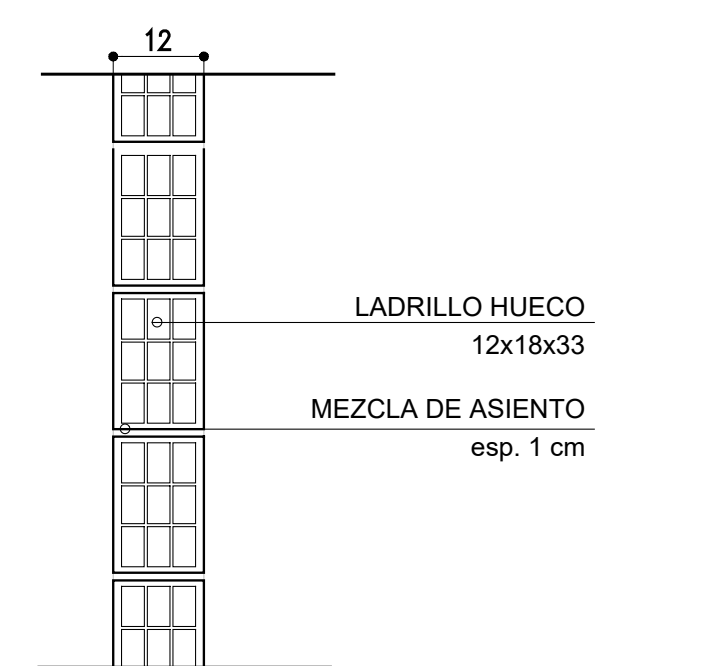
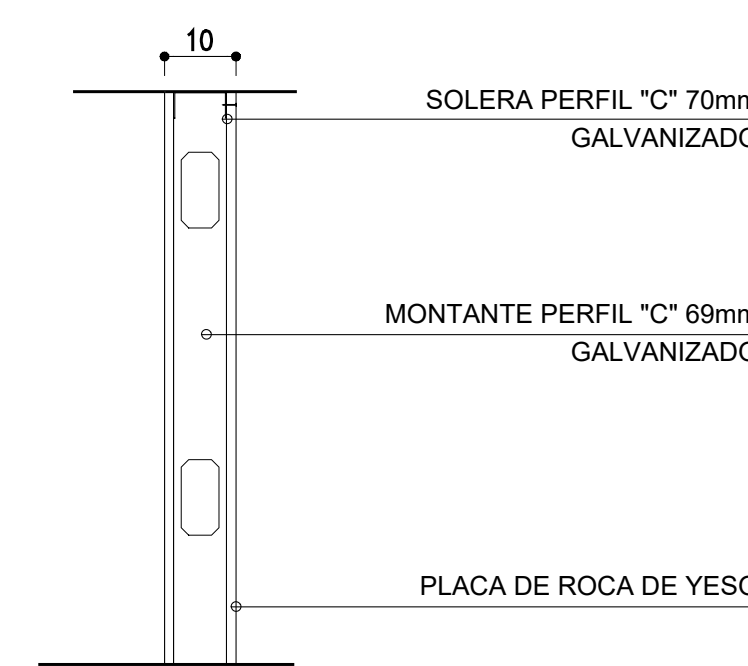
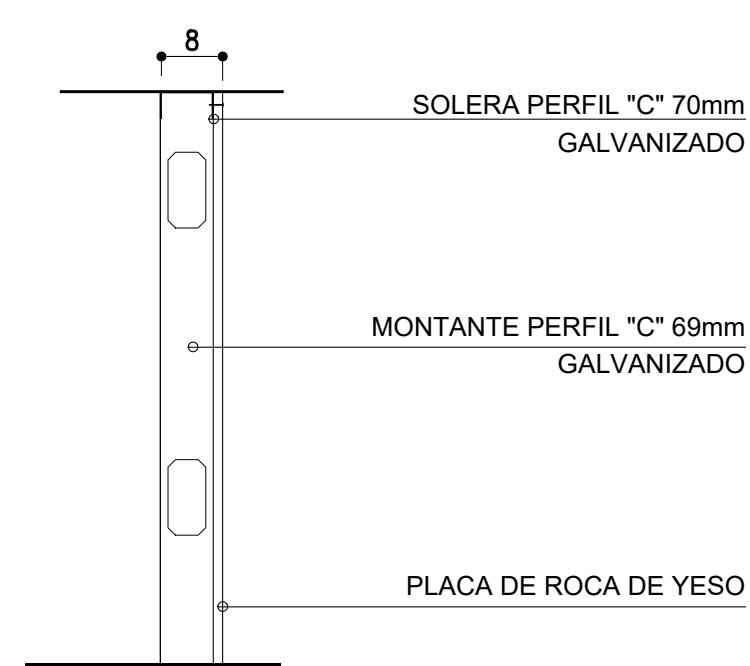
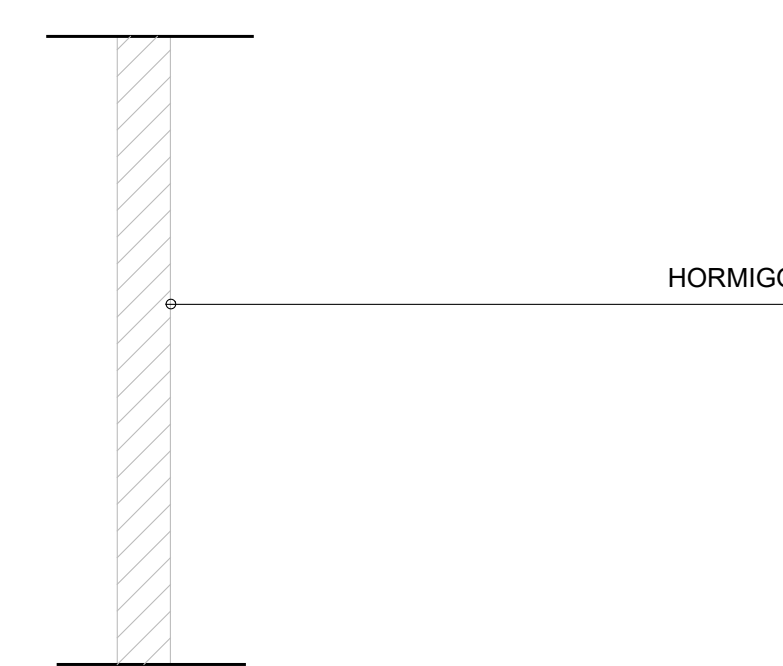
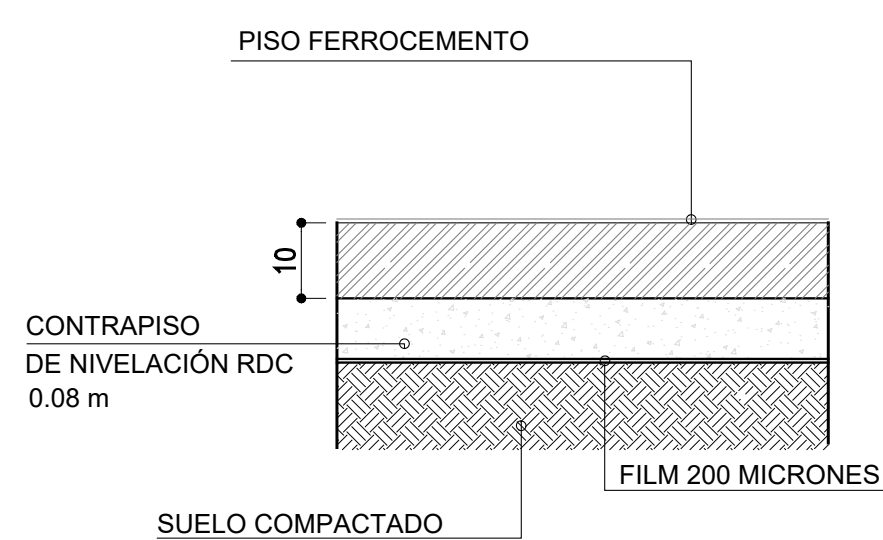
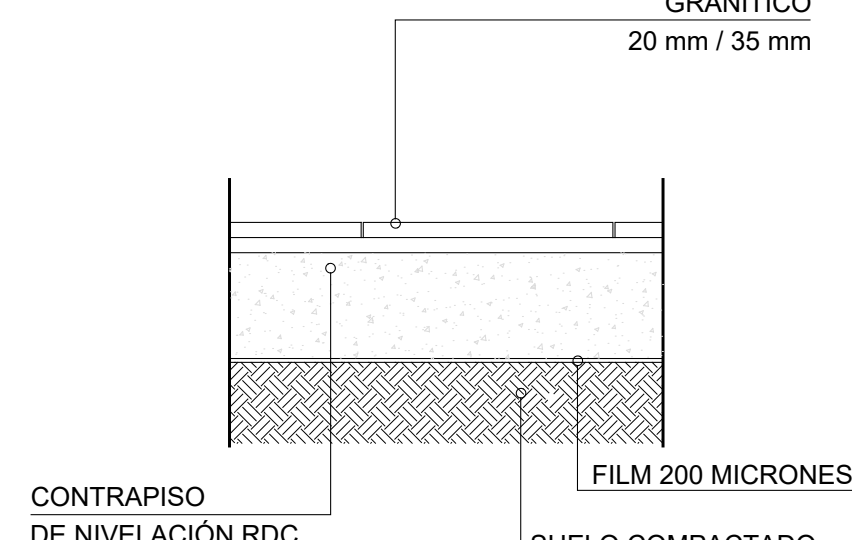
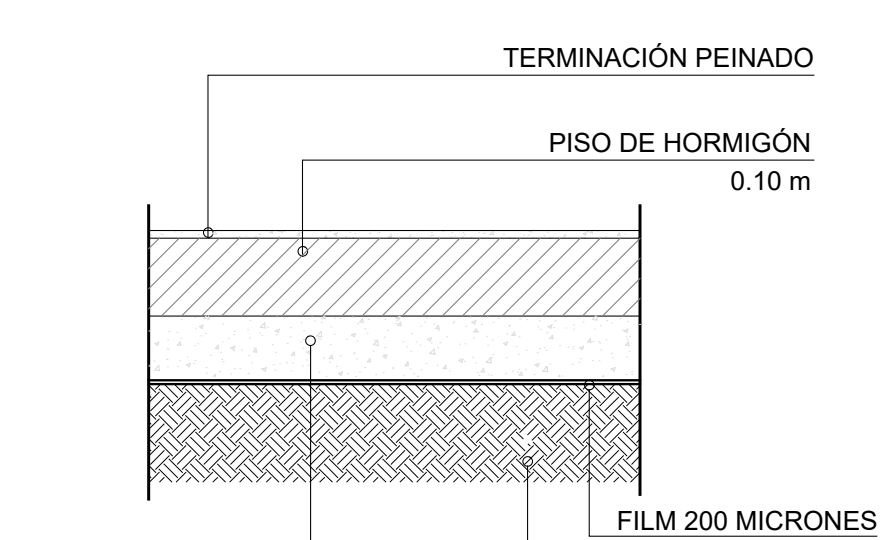
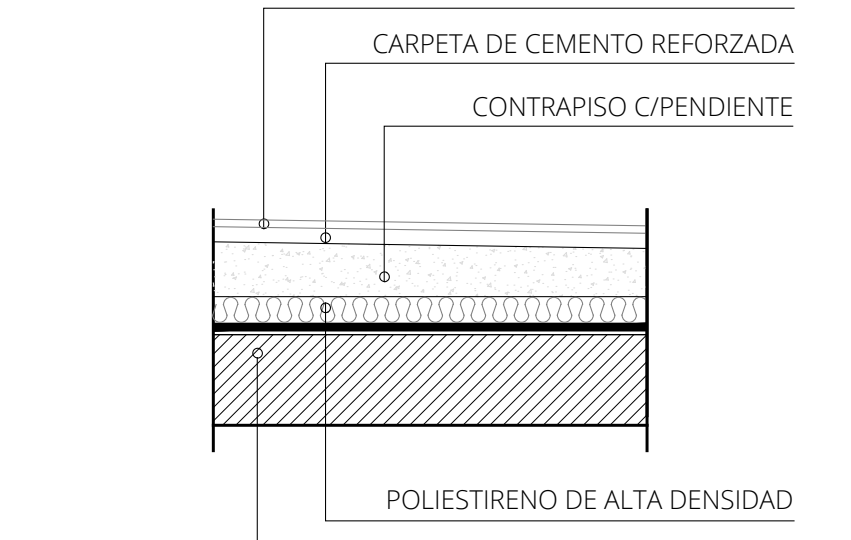



TIPOS DE CIELORRASOS	C1	HORMIGÓN VISTO	TERMINACIONES EN MUROS	T1	GRUESO FRATAZADO	T2	FINO A LA CAL	T3	CERÁMICO BLANCO	T4	PINTURA	T5	HORMIGÓN VISTO
		LOSA HORMIGÓN ARMADO VISTO ENCOFRADO PLACA FENÓLICA			REVOQUE GRUESO FRATAZADO esp. 1.2 cm AZOTADO IMPERMEABLE esp. 0.8 cm PINTURA LATEX EXTERIOR		PINTURA REVOQUE FINO A LA CAL esp. 0.8 cm REVOQUE GRUESO esp. 1.5 cm		REVESTIMIENTO CERÁMICO 20X20 BLANCO MEZCLA DE ASIENTO REVESTIMIENTO esp. 0.6 cm REVOQUE B/ REVESTIMIENTO esp. 1cm		PINTURA MASILLADO DE LA SUPERFICIE		HORMIGÓN VISTO

TIPOS DE MURO	M1	LADRILLO HUECO DE 18X18 X33	M2	LADRILLO HUECO DE 12X18X33	M3	PLACA DE ROCA DE YESO	M4	PLACA DE ROCA DE YESO DE UNA CARA	M5	HORMIGÓN
		LADRILLO HUECO 20x18x33 MEZCLA DE ASIENTO esp. 1 cm		LADRILLO HUECO 12x18x33 MEZCLA DE ASIENTO esp. 1 cm		SOLERA PERFIL "C" 70mm GALVANIZADO MONTANTE PERFIL "C" 69mm GALVANIZADO PLACA DE ROCA DE YESO		SOLERA PERFIL "C" 70mm GALVANIZADO MONTANTE PERFIL "C" 69mm GALVANIZADO PLACA DE ROCA DE YESO		HORMIGÓN

TIPOS DE SOLADO	S1	FERROCEMENTO S/ CONTRAPISO DE NIVELACIÓN	S2	MOSAICO GRANÍTICO S/ CONT DE NIVELACIÓN	S3	HORMIGÓN PEINADO	S4	CARPETA CEMENTO S/ CONTRAPISO C/ PEND.
		PISO FERROCEMENTO CONTRAPISO DE NIVELACIÓN RDC 0.08 m SUELO COMPACTADO FILM 200 MICRONES		GRANÍTICO 20 mm / 35 mm CONTRAPISO DE NIVELACIÓN RDC 0.14 m SUELO COMPACTADO FILM 200 MICRONES		TERMINACIÓN PEINADO PISO DE HORMIGÓN 0.10 m CONTRAPISO DE NIVELACIÓN RDC 0.08 m SUELO COMPACTADO FILM 200 MICRONES		MEMBRANA GEOTEXTIL PINTADA CARPETA DE CEMENTO REFORZADA CONTRAPISO C/PENDIENTE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD LOSA DE HºAº S/CÁLCULO

<div><div>SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS</div><div>UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA</div></div>	
Secretario: Arq. Diego Delucchi Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri Director de Coordinación y Gestión: Arq. Manuel García Munitis Director de Proyectos: Arq. Leonardo Smeriglio Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP Equipo de Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP	
NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES: 1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra. 2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y memorias técnicas.	
BUFFET FACULTAD DE ARTES	GRUPO URBANO CENTRO
Ubicación: C. 62 Y DIAG. 78 Escala: 1:10	
PLANO: TERMINACIONES	TR-01
Archivo: P2024\06buffetfacultaddeartes\Lámina Terminaciones-TR.dwg	