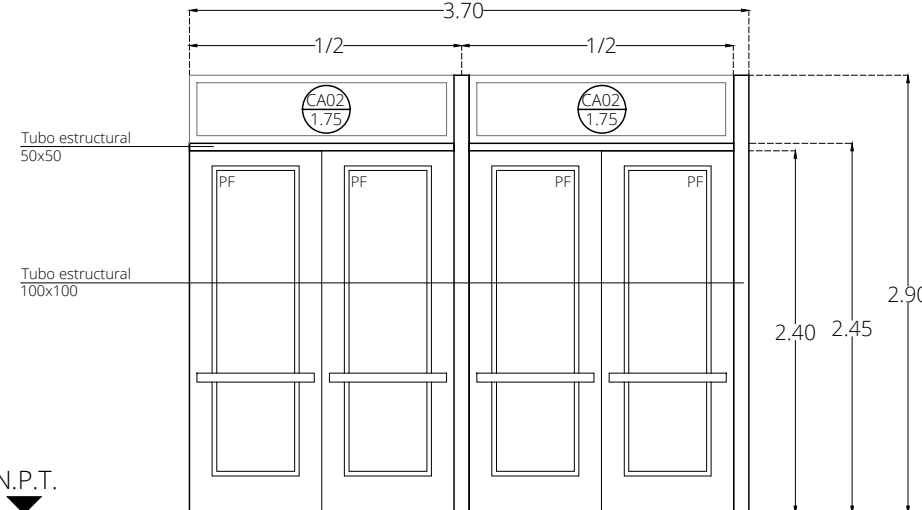
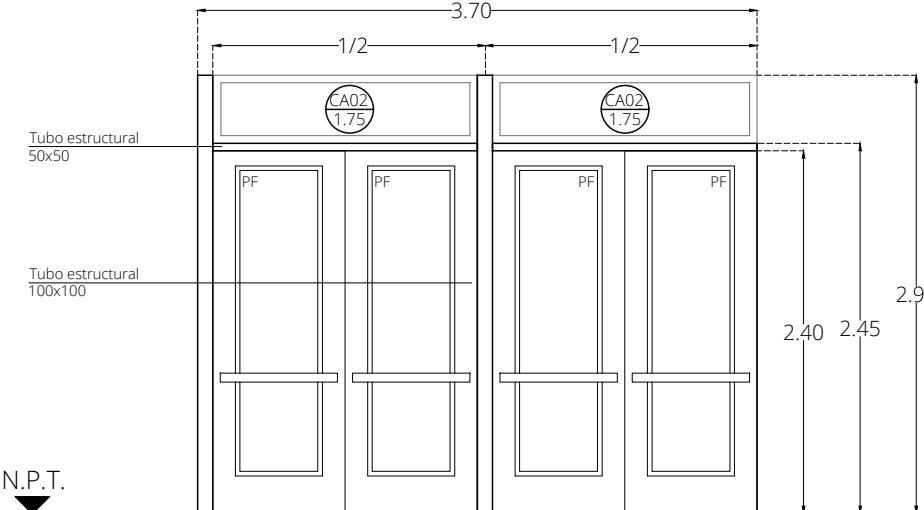
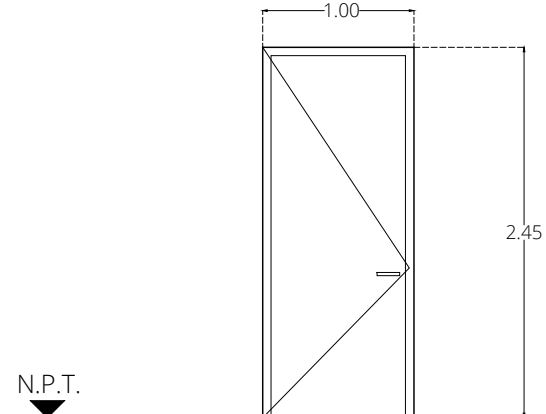
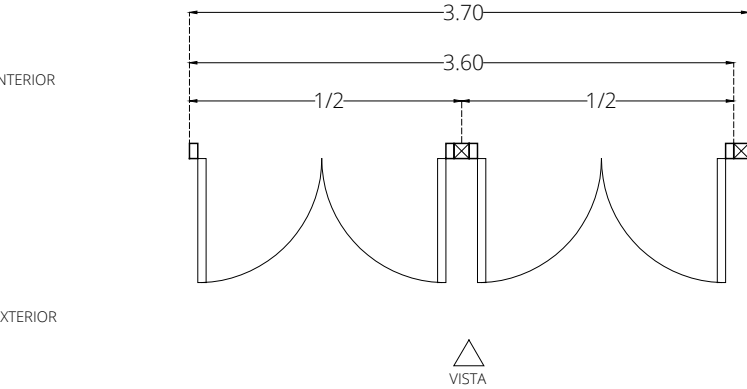
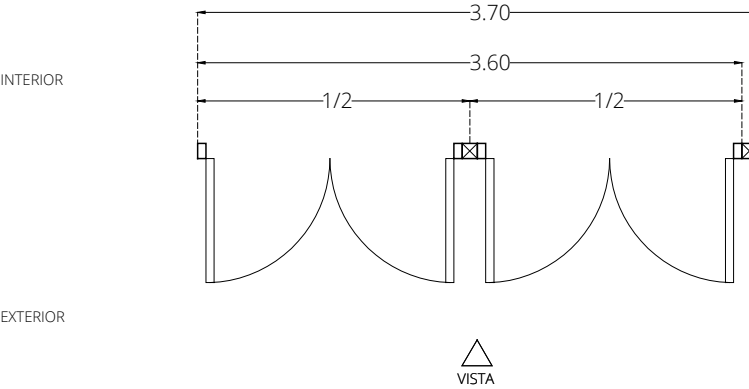
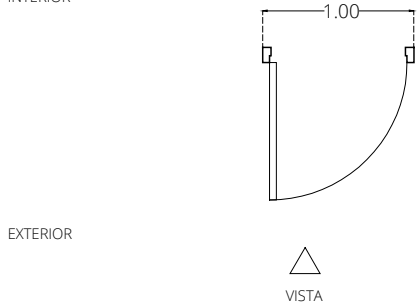


Secretario: Arq. Diego Delucchi
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri
Director de Coordinación y Gestión: Arq. Manuel García Munitis
Director de Proyectos: Arq. Leonardo Smeriglio
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu
Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP
Equipo de Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

- NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:
1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra.
 2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y memorias técnicas.

<div><div>H01 3.65</div><div>UBICACIÓN</div></div> <div>SALÓN COMEDOR</div> <div><div>Cant.</div><div>02</div><div>I-</div><div>D-</div></div>	<div><div>H02 3.65</div><div>UBICACIÓN</div></div> <div>SALÓN COMEDOR</div> <div><div>Cant.</div><div>02</div><div>I-</div><div>D-</div></div>	<div><div>H03 1.00</div><div>UBICACIÓN</div></div> <div>DEPÓSITO</div> <div><div>Cant.</div><div>01</div><div>I-</div><div>D-</div></div>
DESCRIPCION: HERRERÍA.	DESCRIPCION: HERRERÍA.	DESCRIPCIÓN: HERRERÍA.
<div>VISTA</div> <div></div> <div>N.P.T.</div>	<div>VISTA</div> <div></div> <div>N.P.T.</div>	<div>VISTA</div> <div></div> <div>N.P.T.</div>
<div>PLANTA</div> <div></div> <div>INTERIOR</div> <div>EXTERIOR</div> <div>VISTA</div>	<div>PLANTA</div> <div></div> <div>INTERIOR</div> <div>EXTERIOR</div> <div>VISTA</div>	<div>PLANTA</div> <div></div> <div>INTERIOR</div> <div>EXTERIOR</div> <div>VISTA</div>
MARCO Y HOJAS: Chapa plegada N° 16	MARCO Y HOJAS: Chapa plegada N° 16	MARCO: Chapa plegada n°18.
PF: 4 Paños fijos.	PF: 4 Paños fijos.	HOJA: 1 hoja de abrir en chapa lisa plegada (ambas caras).
HERRAJES: 3 bisagras a munición reforzadas por hoja / Barral antipánico interior / Cerradura de seguridad.	HERRAJES: 3 bisagras a munición reforzadas por hoja / Barral antipánico interior / Cerradura de seguridad.	HERRAJES: 3 bisagras a munición reforzadas por hoja / Barral antipánico interior / Cerradura de seguridad.
TERMINACION: 1 mano de convertidor de óxido + 1 de antióxido. 2 manos de esmalte sintético.	TERMINACION: 1 mano de convertidor de óxido + 1 de antióxido. 2 manos de esmalte sintético.	TERMINACION: 1 mano de convertidor de óxido + 1 de antióxido. 2 manos de esmalte sintético.
VIDRIO: DVH laminado de seguridad según cálculo.	VIDRIO: DVH laminado de seguridad según cálculo.	VIDRIO: -.

BUFFET FACULTAD DE ARTES

GRUPO URBANO
CENTRO

Ubicación: C. 62 Y DIAG. 78

Escala: 1:50

Diciembre 2024

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERÍAS - HERRERÍA

PC-03

Archivo: P2024\06buffetfacultaddeartes\Planilla de carpinterías - PC.dwg