CC01 / 0.95	UBICACIÓN	Cant.	02
	BAÑO/COCINA	I-1	D-1

DESCRIPCION: COMBINADA

VISTA

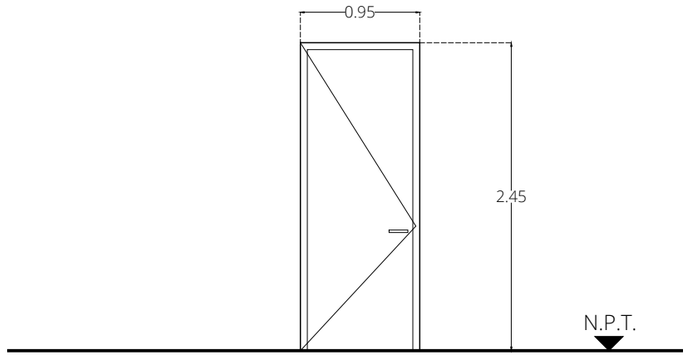

PLANTA

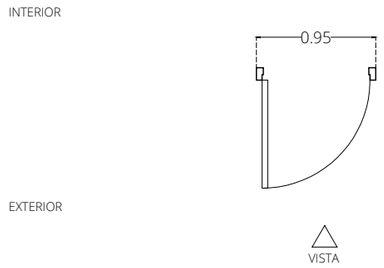

MARCO:	Chapa plegada nº14.
HOJA:	1 hoja de abrir; estructura bastidor y armado interior de listones de madera maciza, tipo nido de abeja, enchapadas en cedro.
HERRAJES:	3 bisagras a munición reforzadas por hoja. Cerradura de seguridad, manijas y bocallaves del tipo pesado bronce platil.
TERMINACIONES:	*En madera*; 3 manos de laca poliuretánica transparente. *En metal*; convertidor de óxido+esmalte sintético blanco satinado.
VIDRIO:	-.

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Secretario: Arq. Diego Delucchi
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri
Director de Coordinación y Gestión: Arq. Manuel García Munitis
Director de Proyectos: Arq. Leonardo Smeriglio
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu
Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP
Equipo de Proyecto: Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra.
2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y memorias técnicas.

BUFFET FACULTAD DE ARTES	GRUPO URBANO CENTRO
Ubicación: C. 62 Y DIAG. 78	
Escala: 1:50	Diciembre 2024
PLANO: PLANILLA DE CARPINTERÍAS - COMBINADAS	PC-05
Archivo: P2024\06buffetfacultaddeartes\Planilla de carpinterías - PC.dwg	