

REFERENCIAS

- 01 – Estructura de H¹A¹ s/cálculo
02 – Contrapiso H¹ de cascote de 12cm esp. sobre film de polietileno de 200 mic., sobre suelo seleccionado nivelado
03 – Piso granítico s/m sobre mezcla de asiento
04 – Zócalo granítico s/m
05 – Capa aisladora s/m
06 – Muro de ladrillo cerámico hueco 0.18x0.18x0.33
07 – Muro de ladrillo cerámico hueco 0.12x0.18x0.33
08 – Muro ladrillo común
09 – Azotado hidrófugo, revoque grueso fratazado, Terminación Pintura Latex p/ exterior
10 – Revoque interior completo a la cal. Terminación latex interior
11 – Cielorraso suspendido placa de roca de yeso. Estructura Perfiles G¹
12 – Cielorraso suspendido placa de roca de yeso antihumedad. Estructura Perfiles G¹
13 – Cubierta inclinada chapa, imitación teja, sobre membrana aislante tipo Isolant TBA10 una cara de aluminio
14 – Estructura reticulada cordon superior, inferior y diagonales Tubo Fe 100x50x2.0
15 – Correas tubo Fe 100x50x2.0
16 – Correas perfiles C CH¹G¹ 100x45x15x1.6 dispuestos cada 70cm.
17 – Columna metálica 100x100x3.2 (s/cálculo)
18 – Revestimiento cerámico 30x30 color blanco, sobre azotado hidrófugo
19 – Cenefas y cupertina Chapa galvanizada n°22
20 – Tabiques divisorios y puertas de gabinetes de paños de melamina 25mm de color y perfilera de aluminio 6063 anodizado mate, con cantos revestidos en ABS y pies de acero inoxidable regulable.
21 – Carpintería de chapa n°18
22 – Carpintería de aluminio línea Módena prepintado color negro s/m
23 – Carpintería combinada chapa y madera s/m.
24 – Mesadas gris mara 20mm, con zócalo de 70mm y frentín de 100mm, empotradas a la pared con ménsulas de hierro s/plano de mesadas y memoria.
25 – Muebles de melamina blanca s/plano y memoria.

- 26 – Espejo biselado 4mm aplicado sobre cerámico
27 – Válvula de descarga doble tecla FV o similar
28 – Inodoro pedestal corto c/tapa md
29 – Inodoro alto Ferrum c/mochila, línea Espacio o similar
30 – Barral rebatible de A¹ 60cm
31 – Espejo inclinado 10° con la pared, Ferrum línea Espacio o similar
32 – Dispenser papel higiénico
33 – Dispenser jabón líquido
34 – Dispenser toallas descartables
35 – Bacha de Ferrum línea Espacio o similar.
36 – Grifería FV pressmatic CR
37 – Carpintería existente
38 – Preinstalación Aire Acondicionado

SECRETARÍA DE
PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Secretario: Arq. Diego Delucchi
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri
Director de Coordinación y Gestión: Arq. Manuel García Munitis
Director de Proyectos: Arq. Leonardo Smeriglio
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait
Proyecto: Dirección de Proyectos - S.P.O.y S. - UNLP
Equipo de Proyecto: Dirección de Proyectos - S.P.O.y S. - UNLP

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificados en obra
2. La información de este plano se completa con el resto de documentación gráfica y Memorias Técnicas.

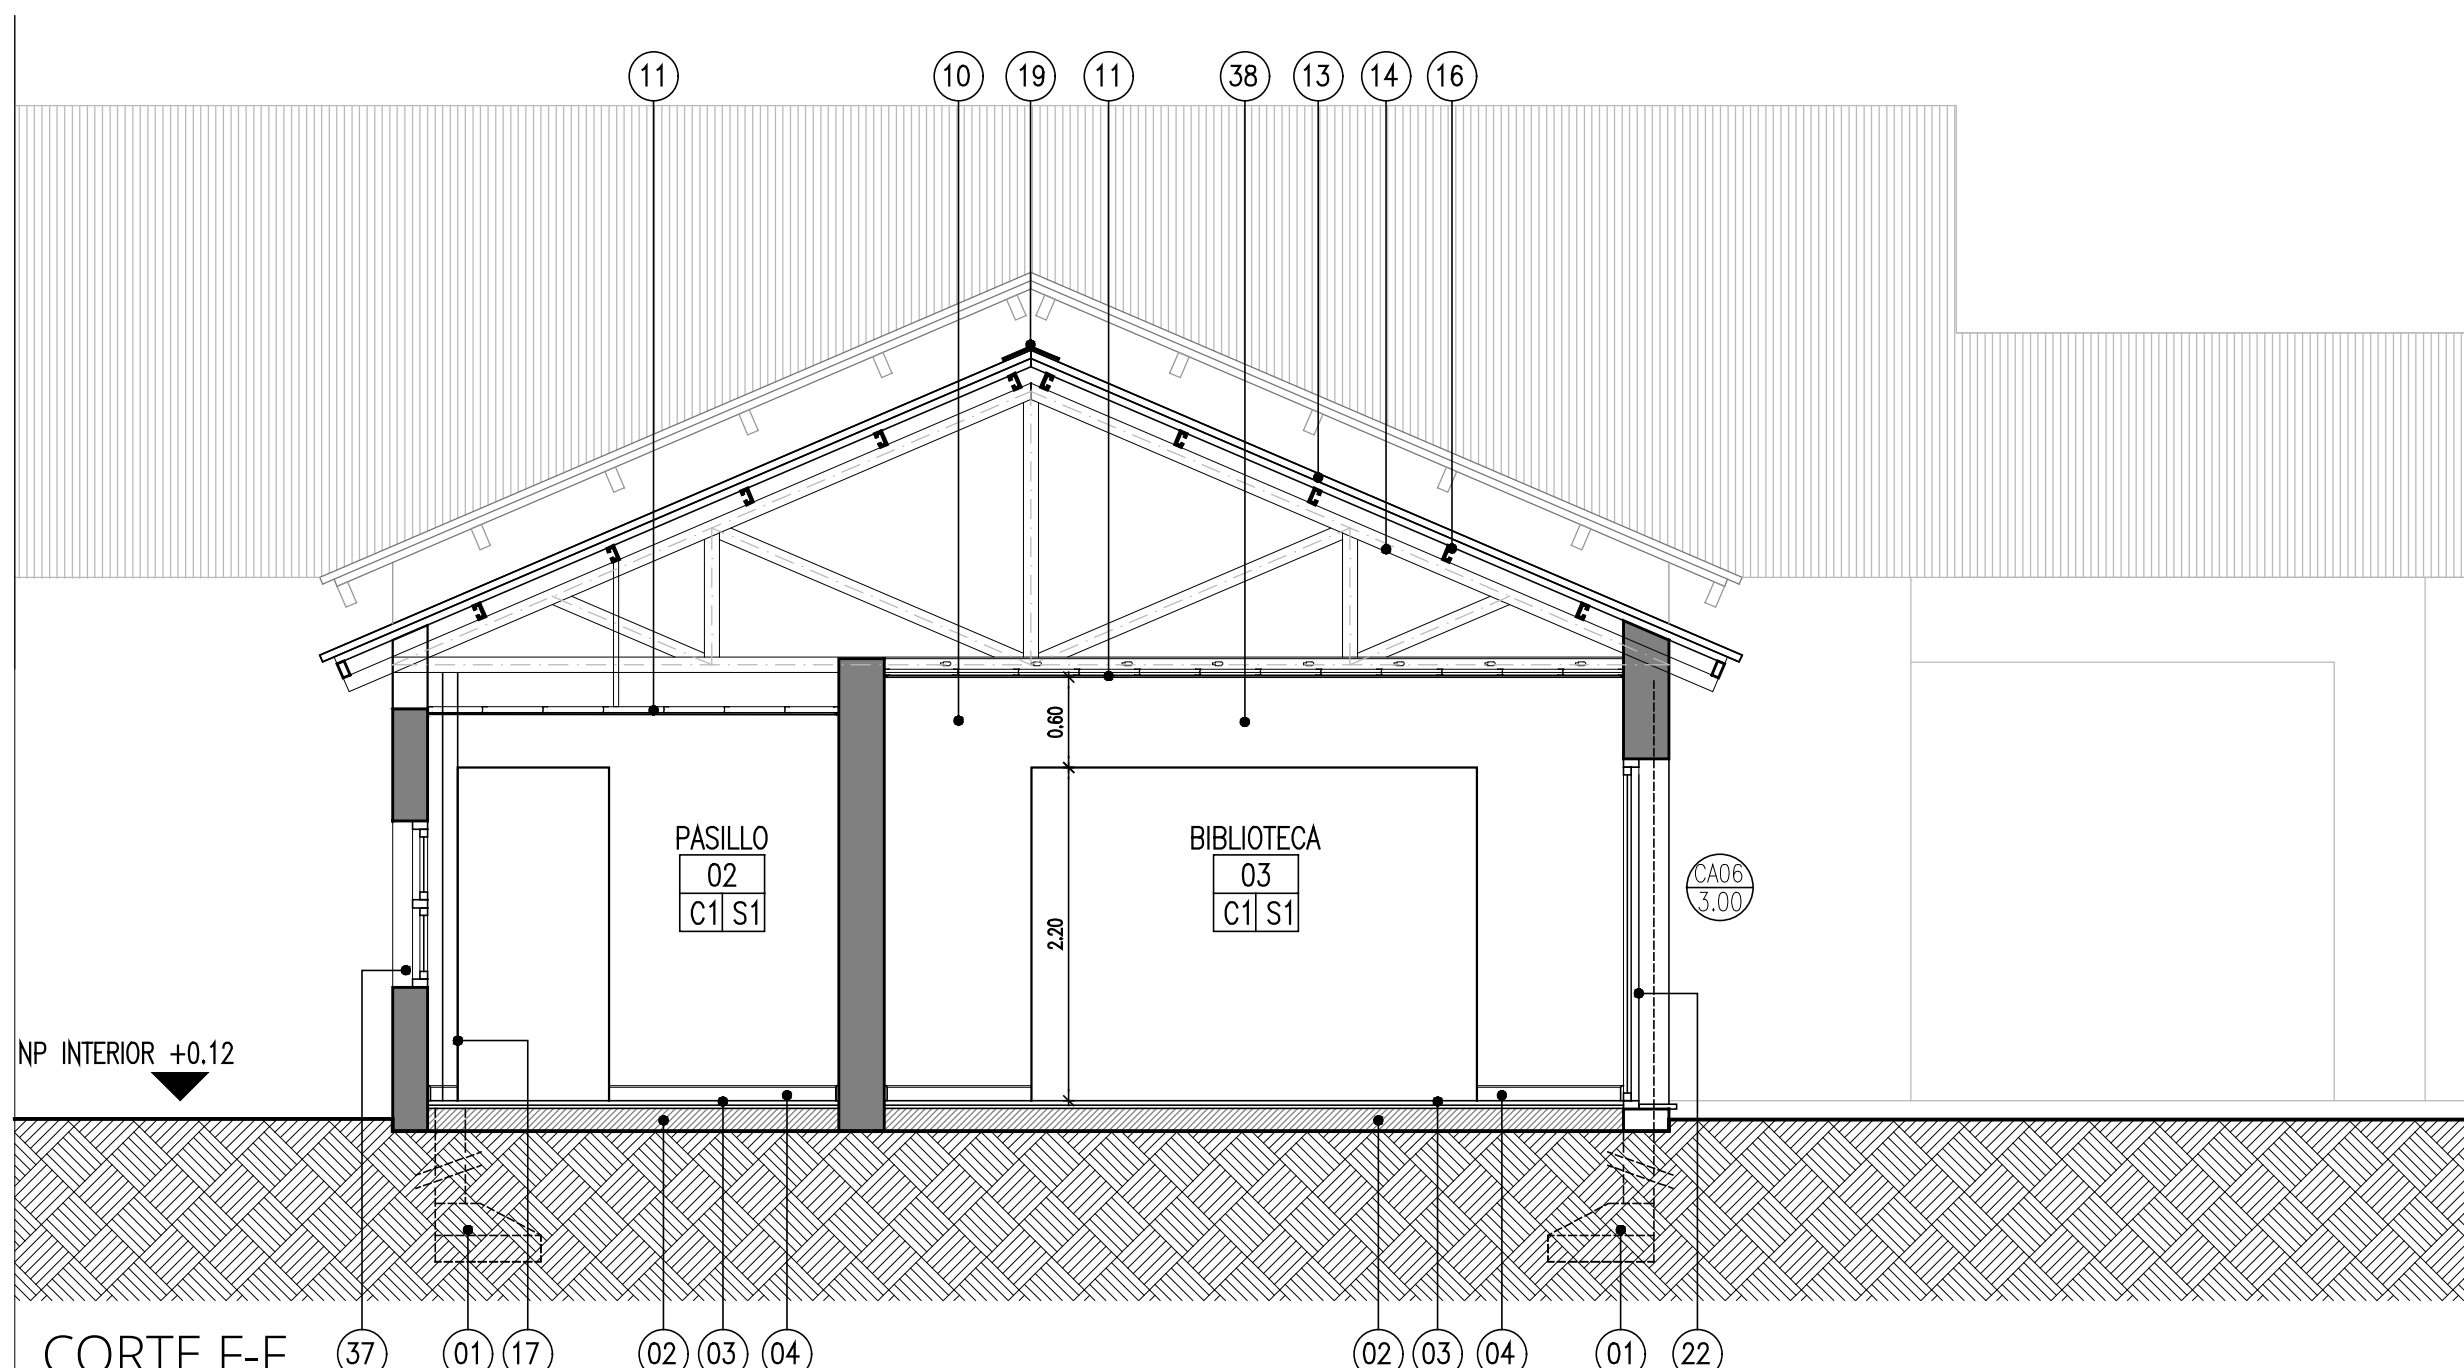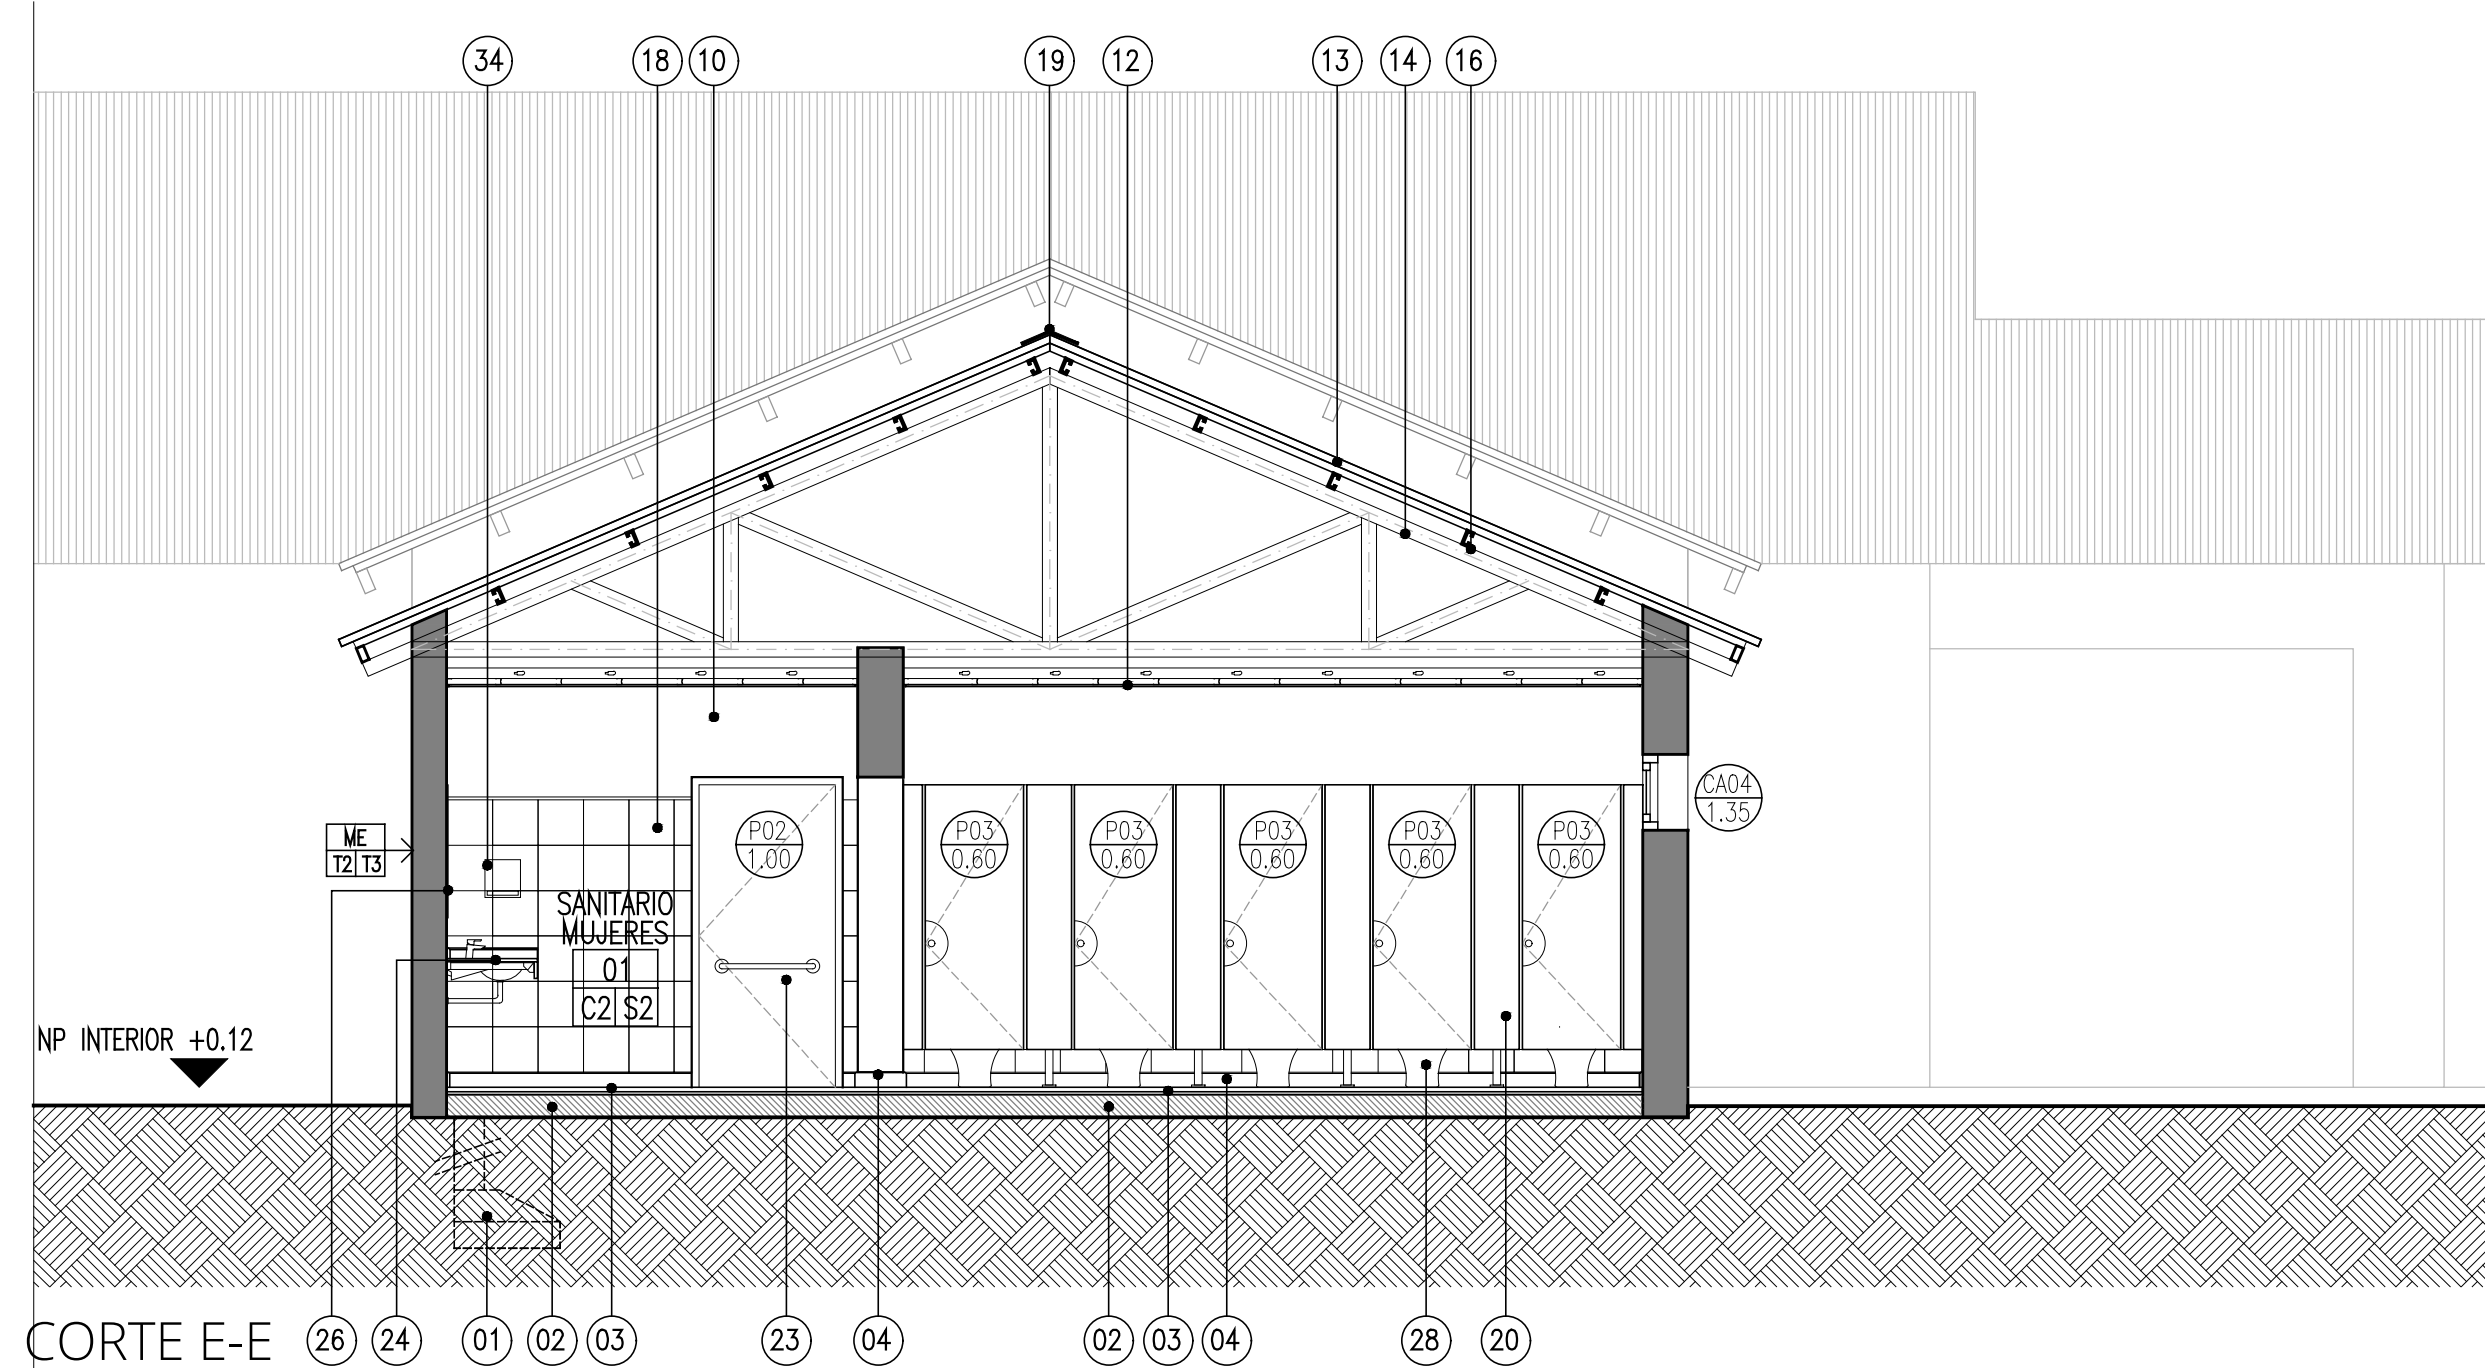

ESCUELA INCHAUSTI
REMODELACIÓN SANITARIOS MUJERES Y BIBLIOTECA

25 DE MAYO

Ubicación: 25 de Mayo

Sup. a construir: 174.86 m²

Escala: 1:50

DICIEMBRE 2024

PLANO:
PROYECTO
CORTES B-B / E-E / F-F

AR-06

Archivo: 2415-INCH-LAMINA Cortes.dwg